



SYRIAPLAST

سوريا بلاست

للصناعات البلاستيكية

www.syria-plast.com

المحتويات

• فهرسة المحتويات

• شهادة ضبط الجودة ISO 9001

• PPR الأنابيب والتجهيزات الخضراء

• PVC-U أنابيب تصريف المياه و تجهيزاتها

• PPR الأنابيب والتجهيزات الخضراء المنزلية

• تكنولوجيا حقن الغاز بالألياف المدعمة

• تقنية حفظ المياه وسلامتها





أنواع الأنابيب

series Classic

PPR layer

series PowerPlus

UV stabilised PPR layer
Anti-microbial PPR-C layer

series PowerPlus UV

UV black PPR layer
UV stabilised PPR layer
Anti-microbial PPR-C layer

series FiberPower

UV stabilised PPR layer
PPR Fiber glass layer
PPR layer

PPR سلسلة أنابيب S5
اللون : أبيض , أخضر , أبيض و أخضر
• للمياه الباردة

القطر (mm)	السماكة (mm)	Pressure (Mpa)
20	2	1.25
25	2.3	1.25
32	2.9	1.25
40	3.7	1.25
50	4.6	1.25
63	5.8	1.25

PPR سلسلة أنابيب S4
اللون : أبيض , أخضر , أبيض و أخضر
• للمياه الباردة

القطر (mm)	السماكة (mm)	Pressure (Mpa)
20	2.3	1.6
25	2.8	1.6
32	3.6	1.6
40	4.5	1.6
50	5.6	1.6
63	7.1	1.6


PPR سلسلة أنابيب S3.2
اللون : أبيض , أخضر , أبيض و أخضر
• للمياه الباردة والساخنة

القطر (mm)	السماكة (mm)	Pressure (Mpa)
20	2.8	2
25	3.5	2
32	4.4	2
40	5.5	2
50	6.9	2
63	8.6	2

PPR سلسلة أنابيب S2.5
اللون : أبيض , أخضر , أبيض و أخضر
• للمياه الباردة والساخنة


القطر (mm)	السماكة (mm)	Pressure (Mpa)
20	3.4	2.5
25	4.2	2.5
32	5.4	2.5
40	6.7	2.5
50	8.3	2.5
63	10.5	2.5

Coupling




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	37	17	3
25	41	19	3
32	46	21	4
40	48	22	4

90° Equal Tee




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	58	17	12
25	67	19	14.5
32	77	21	17.5
40	87	22	21.5

45° Elbow




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	23.5	17	6.5
25	26.5	19	7.5
32	30.5	21	9.5
40	34.5	22	11.5

90° Elbow




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	43.7	17	12
25	51.2	19	14.5
32	61	21	17.5
40	71	22.5	21.5

Pipe Clamp




Size (mm)	L (mm)	H (mm)	D (mm)
20	28	20.5	8
25	33	23	8
32	40	26.8	8
40	48	31	8

Cap




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)
20	24	16.5
25	27.5	18.5
32	31.5	20.5
40	37	22.5

Female Elbow (Copper Thread)




Size (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	L2 (mm)	Z2 (mm)
20x1/2"	17	12	14.5	21.5
25x1/2"	19	13	14.5	24
25x3/4"	19	14	15	24
32x3/4"	21	15	15	29.5

Female Coupling (Copper Thread)




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
20x1/2"	42.6	17	14.5
25x1/2"	44	19	14.5
25x3/4"	45	19	15
32x3/4"	46	21	15

Female Tee (Copper Thread) I




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
20x1/2"	58	17	14.5	12	21.5
25x1/2"	64	19	14.5	13	24
25x3/4"	65.5	19	15	13.75	24
32x3/4"	72	21	15	15	29.5

Male Tee (Copper Thread) I




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
20x1/2"	57	17	13.5	11.5	36.4
25x1/2"	62	19	13.5	12	38.4
25x3/4"	64.5	19	14.5	13.25	38.9
32x3/4"	70	21	14.5	14	44.4

Male Thread Plug




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)
R1/2"	26	13
R3/4"	29	14
R1"	34	16

Double Female Thread Elbow with Seat




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
25x1/2"	153	82	55.6

Male Coupling (Copper Thread)




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
20x1/2"	54	17	13.5
25x1/2"	57	19	13.5
25x3/4"	57	19	14.5
32x3/4"	59	21	14.5

Male Elbow (Copper Thread)




Size (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	L2 (mm)	Z2 (mm)
20x1/2"	17	11.5	13.5	36.3
25x1/2"	19	12	13.5	38.3
25x3/4"	19	13.25	14.5	39
32x3/4"	21	14	14.5	44

Reducer




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
25x20	39.5	19	17
32x20	43.5	21	17
32x25	44.5	21	19
40x20	46.5	23	17
40x25	47.5	23	19

Valve Tee



Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)
20	70	17
25	80	19
32	85	21
40	96	23

Stop Valve



Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)
20	70	17
25	80	19
32	85	21
40	96	23

خطوات التلحيم

اللحام يخضع للبيانات التالية

القطر (mm)	عمق اللحام (mm)	وقت التسخين (s)	وقت التلحيم (s)	وقت التبريد (min)
20	14	5	4	2
25	16	7	4	2
32	18.5	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	27	24	8	6
75	29	30	8	8
90	33.5	40	8	8
110	39.5	50	10	8

● إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 °C ، يجب تمديد وقت التسخين بنسبة 50%

1. نظف فوهة الأنبوب ومقبس الكاوي

2. ضع علامة على الحد النهائي لإدخال الأنبوب

3. تسخين الأنبوب والتجهيزات المراد توصيلها
بآلة الصهر الساخن

4. إدخال الأنبوب في التجهيزات بشكل ثابت
وبسوية واحدة

5. يجب أن يتناسب وقت التبريد مع حجم
الأنبوب ، ويجب تمديد وقت التبريد للحجم
الكبير والمواصفات بشكل يتناسب مع الوضع
الفعلي الموجود على الفور



تنظيف



تعليم



تسخين



تلحيم



تبريد



اكتمال

PVC أنابيب الصرف & تجهيزاتها





PVC-U أنابيب التصريف
• الطول : 3 - 6 meter

القطر (mm)	السماكة (mm)	Pcs (Bundle/Box)
32	2	10x60
40	2	10x40
50	2	5x50
75	2.3	125
90	3	84
110	3.2	60
160	4	30
200	4.9	

DE

(mm)	(mm)	Pcs (Bundle/Box)
75	2.3	125
110	3.2	60
160	4	30

PVC-U أنابيب التصريف للضغط العالي
• الطول : 3 - 6 meter

القطر (mm)	السماكة (mm)	Pcs (Bundle/Box)
110	4	60
160	5	30
200	6	
250	8	


PVC-U أنابيب التصريف
• الطول : 3 - 6 meter

القطر (mm)	السماكة (mm)	Pcs (Bundle/Box)
250	6.2	
315	7.8	
355	8.7	
400	9.8	
450	11	
500	12.3	
630	15.4	

PVC-U أنابيب مجوفة لولبية كاتمة للصوت
• الطول : 3 - 6 meter


القطر (mm)	السماكة (mm)	Pcs (Bundle/Box)
75	4	123
75	5	123
110	4.6	60
110	6	60
160	5.3	30
160	7	30

Coupling




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)
50	52	25
75	82	40
110	100	48.5

Sanitary Tee




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
50	110	25	33.5	36.7
75	166	40	48.5	55
110	225.6	48.5	76.8	85.5

90° Elbow




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
50	88	25	34.7
75	133.8	40	52
110	182.9	48.5	74

45° Elbow




Size (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
50	25	12.3
75	40	17.2
110	48.5	25.5

Wye




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
50	122	25	10.5	61.5
75	193	40	18.5	94.5
110	258.5	48.5	26.5	135

Double Sanitary Tee





Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
75	166.3	40	43	52.9
110	223	48.5	75.5	85.5

Tee with Side Inlet




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
110	219.6	48.5	69.5	80.3

Manhole 4*3"



Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
110	175	28	38.8	55.3

Vent Cap(Small)




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)
75	60	17
110	81	21

S Pipe Fitting




Pipe Clamp (Screw)



Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)
110	191	136.5	141


Size (mm)
110

Reducer




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
75×50	77	40	25
110×75	112	48.5	40

Double Wye




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
110	260.5	48.5	26.6	136.9

U-Trap




Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)
110	159.7	48.5	134.7

P-Trap




Size (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
110	270	221

Cap



Size (mm)	L (mm)
75	42
110	51.5

Thread Expansion Joint



Size (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M (mm)
110	119	48.5	Tr134.7x6

دليل أنابيب PVC-U

الخصائص الميكانيكية

اللون


عادة ما يكون اللون الأبيض , مع ذلك يمكننا تخصيص ألوان أخرى عند الطلب

المظهر الخارجي

الجدران الداخلية و الخارجية للأنبوب تكون ناعمة مع عدم وجود فقاعات و شقوق و علامات واضحة و تعرجات وألوان غير متساوية و خطوط تحلل ضبابية , ستكون التركيبات كاملة و خالية من العيوب


التجهيزات	الأنابيب	
1350-1550	1350-1550	الكثافة (kg/m^3)
≥ 74	≥ 79	درجة حرارة التلين ($^{\circ}\text{C}$)
	≤ 5	معدل الارتداد الطولي (%)
التغيرات السطحية لا تقل عن 4L		مقاومة ثنائي كلورو الميثان
	≥ 40	قوة أنتاج الشد (MPa)
	$\text{TIR} \leq 10\%$	اختبار تأثير انخفاض الوزن (0°C , TIR)
متوافق مع المعيار		اختبار الفرن
لا تمزق		اختبار السقوط
غير منفذة		اختبار ضيق المياه
غير منفذة		اختبار ضيق الهواء

تركيب أنبوب الصرف PVC-U

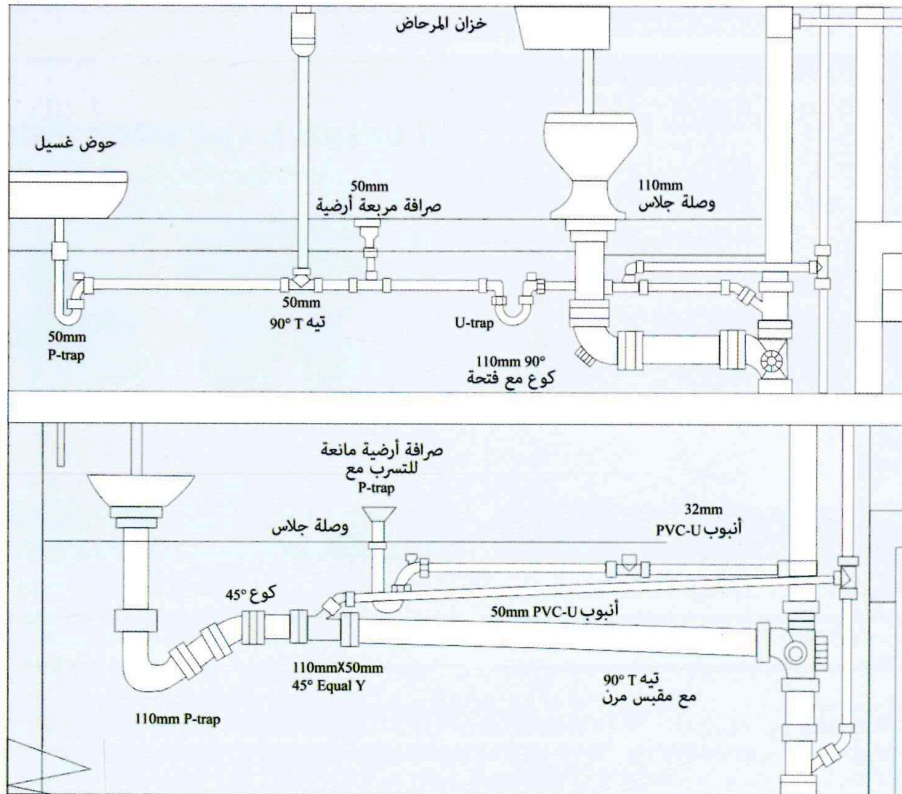

الوصلة المرنة وموضع تثبيت
طوق الأنبوب


01

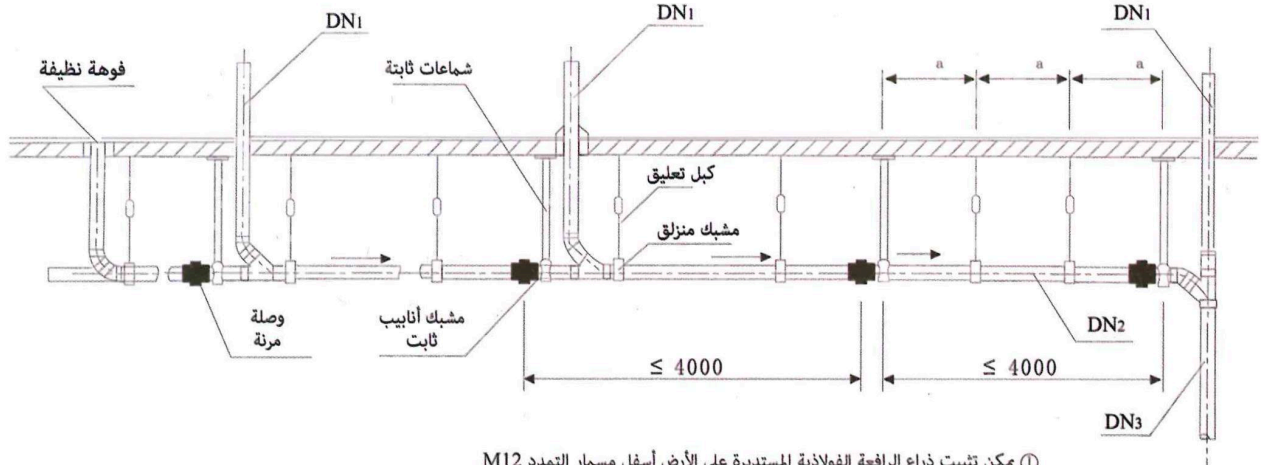

- ① يمكن تثبيت ذراع الرافعة الفولاذية المستديرة على الأرض أسفل مسمار التمدد M12
- ② تلتقي اتصالات الأنابيب $DN_1 \leq DN_2 \leq DN_3$
- ③ بين اثنين من مشابك الأنابيب الثابتة يمكن ضبطها على مشبك انزلاقي


تركيب أنبوب تصريف عالي
الارتفاع وأنبوب عادم

03

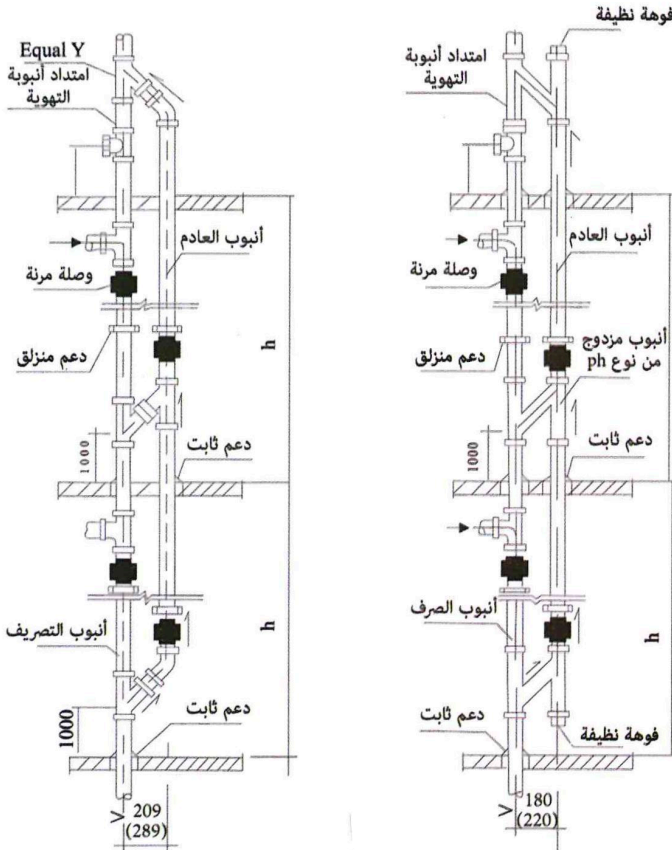

تركيب وصلة مدمجة لكتم
الضجيج

02

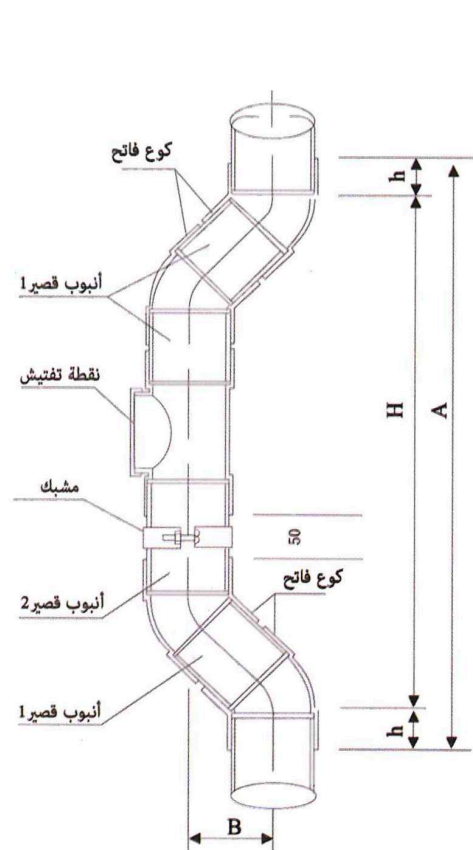

٤ طبقات مضادة للبكتريا

خزانات مياه الجيل الجديد





- 100% بولي إيثيلين خام مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية
- طبقة HDPE للحماية من أشعة الشمس
- طبقة HDPE لمتانة مضاعفة وقوة إضافية
- 100% صحي ومضاد للبكتيريا، صالح للاستخدام البشري



لأول مرة في العالم:
خزان مياه معزول



حافظ على مياهك **صحية** وأبرد بـ 10 درجات

قوتنا تكمن في

- صالحة لحفظ مياه الشرب
- خزان مياه مكون من 4 طبقات لمتانة مضاعفة وإطالة العمر الافتراضي للخزان
- غير سام و صالح للاستخدام البشري من أجل تخزين مياه آمن وصحي
- حماية ضد البكتيريا وضد الفطريات
- مصمم ليكون صلب ومتين
- طبقة خارجية مزودة ب UV للتحكم بالحرارة
- سعة كاملة مكفولة
- أحدث تكنولوجيا لتصنيع القوالب البلاستيكية جودة عالية وقوة كبيرة و دقة متناهية للحواف
- خاضع لاختبارات كثيفة من أجل ضمان جودة عالية
- خاضع لجميع معايير الجودة
- غطاء الخزان اللولبي قوي وصغير الحجم




البكتيريا - ضررها على البلاستيك

المنتجات المصنوعة من البلاستيك دون حماية من البكتيريا تتعرض لجميع أنواع الفطريات والعفن والتي تنتشر بلا حدود على كل أنواع البوليمرات ، مصدر تغذيتها (من بين أشياء أخرى) مكونات البلاستيك نفسه ، زيادة تواجد الكائنات الحية الدقيقة له نتائج سيئة مثل الروائح و تعكير المياه مما تؤثر على مواصفات المواد بالنتيجة تفقد المنتجات وظيفتها والتي تتطلب درجة عالية من النظافة أو ببساطة تصبح سيئة المظهر و في أسوأ الحالات البكتيريا المهاجمة تستطيع تدمير المواد

مع معالجة ضد البكتيريا

المعالجة ضد البكتيريا تحمي المواد البلاستيكية بشكل كامل ضد البكتيريا والروائح الغير مرغوبة و اهتراء المواد المكونة للخزان

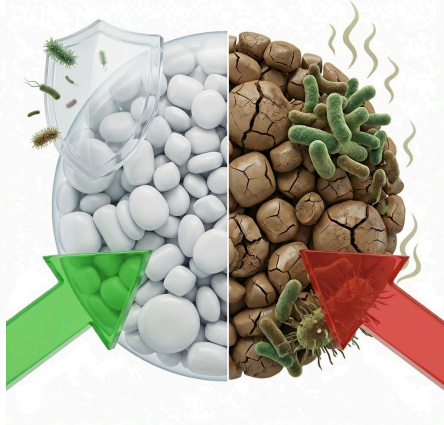

بلا معالجة ضد البكتيريا

تدمر البكتيريا المواد البلاستيكية الغير محمية و التي ينتج عنها روائح كريهة و اهتراء المواد الموجودة

غطاء لولبي _ فريد من نوعه

يستطيع المستهلك أن يميز الخزان من خلال غطاءه المحكم ، وهذا يضمن للخزان بأن يبقى محكم الإغلاق ومقفّل جيداً للسلامة و يعزز أيضاً المظهر الناعم والأنيق للخزان لذلك لا مزيد من التلوثات البشعة الموضوعة على الخزان للأمسك بالغطاء هدفنا التطور السريع والإبتكار من أجل جعل حياتكم أسهل



القياسات المتوفرة

2000L
35kg

1000L
22kg

750L
17kg

500L
14kg



D 136cm

D 105cm

D 102cm

D 85cm

تكنولوجيا حقن الغاز بالألياف المدعمة





توصيف المنتج

الكرسي من **سوريا بلاست** هو ليس أي كرسي عادي , هو كرسي يتميز بمائة عالية مكون من قطعة واحدة محقونة


بمادة (البروبيلين) لثبات أكثر , الأرجل معززة بالألياف الزجاجية , بالإضافة إلى أن البلاستيك مزود بمادة **UV**

المقاومة للأشعة فوق البنفسجية , لذلك الكرسي غير قابل للكسر أو الأضرار ولا يبهت لونه حتى في أقسى الظروف

المناخية المشمسة , صنع كرسي **سوريا بلاست** البلاستيكي ليؤمن المتطلبات التجارية الداخلية والخارجية



نموزج مع يدين

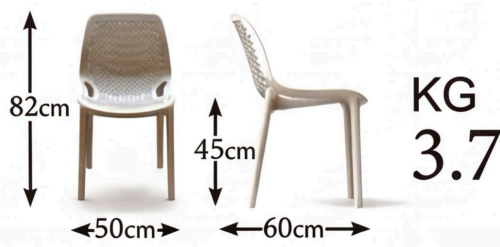

نموزج بلا يدين



4

سهولة التوضيب

عرض للألوان المتوفرة





 **SYRIAPLAST**
سوريا بلاست

حمص - مدينة حسياء الصناعية, سوريا

 +963 937 775 511  info@syria-plast.com

 +963 983 335 577

www.syria-plast.com